

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE pour l'établissement du constat préalable à la vente d'un immeuble bâti

Articles R 1334-14 à R 1334-29 et R 1336-2 à 1336-5 du Code de la Santé Publique, Arrêté du 12/12/2012, Article R 271-3, L 271-6 du CCH, Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017.

Réf. dossier : **CF181940MBD**

Ce rapport contient 8 pages

Date d'émission : **22/03/2018**

Donneur d'ordre : **PROPRIETAIRE**

Nom et raison sociale de l'entreprise : **BM EXPERTISES**
Adresse : **53 Route du Montellier Pizay 01120 Montluel**
Numéro de SIRET : **51886958100018**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA ASSURANCES**
Numéro de police et date de validité : **4470097004 le 31/12/2018**
Certification de compétence délivrée par : **CESI CERTIFICATION le, 25/01/2018**

SOMMAIRE :

1/ Objet de la mission	5/ Laboratoire
2/ Désignation du bâtiment	6 Exécution de la mission
3/ Conclusions	7/ Objet de l'inspection
4/ Tableau des matériaux d'évaluation)	8/ Annexes (photos, croquis, consignes, grille

1/ OBJET DE LA MISSION

Ce constat est dressé sur la base d'un repérage étendu, selon la liste de matériaux et produits annexée au décret n° 96-97 modifié (matériaux accessibles, atteints sans travaux destructifs, et à l'intérieur des bâtiments). Les résultats obtenus ne se rapportent :

- qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles une mission nous a été confiée ;
- qu'aux éléments de la construction accessibles lors de notre intervention.

Aucun sondage destructif n'a été effectué pour rechercher des matériaux encloisonnés (doublage, calorifuges de cumulus eau chaude, joints de toute nature, notamment brûleur de chaudière, joints de dilatation, joints de gaine de ventilation, traitement interne ou accessoire des gaines de ventilation).

Le présent rapport ne dispense pas de l'analyse du risque-amiante obligatoire, à réaliser avant tous travaux ou interventions tels que démolition, découpage, percement, dépose de faux plafonds, revêtements, réseaux, équipements ou agencements divers susceptibles de libérer des particules (décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre l'inhalation de poussières d'amiante).

2/ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Adresse : **6 Impasse Pierre et Marie Curie 38230 Charvieu Chavagneux**

Nature et usage des locaux : **Villa R+1 de 1984 (111 m²) comprenant : hall, 2 toilettes, cuisine, séjour, dégagement, salle d'eau, 4 chambres, buanderie, placards, garage.**

Propriétaires : **Mr Mme NEGOUAI**

3/ CONCLUSION

☒ **Il n'a pas été repéré de produits ou matériaux contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur de repérage.**

4/ MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Matériaux ou produits contenant de l'amiante	Localisation	Etat de conservation
Néant		

5/ LABORATOIRE AYANT EFFECTUE LES ANALYSES

Néant

6/ EXECUTION DE LA MISSION

L'inspection visuelle a été réalisée le 22/03/2018

Par M. Bekrar

Attestation de compétence délivrée par COTEBA N° 37 le 31/12/2002

Accompagnateur : MME NEGOUAI

7/ OBJET DE L'INSPECTION

Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds


Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
4. Eléments extérieurs	
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.


Constatations diverses :

Néant

CROQUIS (non côté, non contractuel)

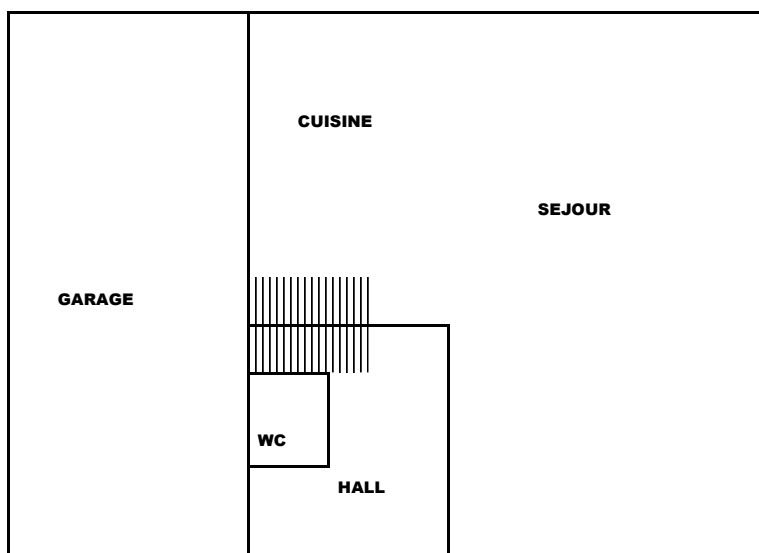

RDC

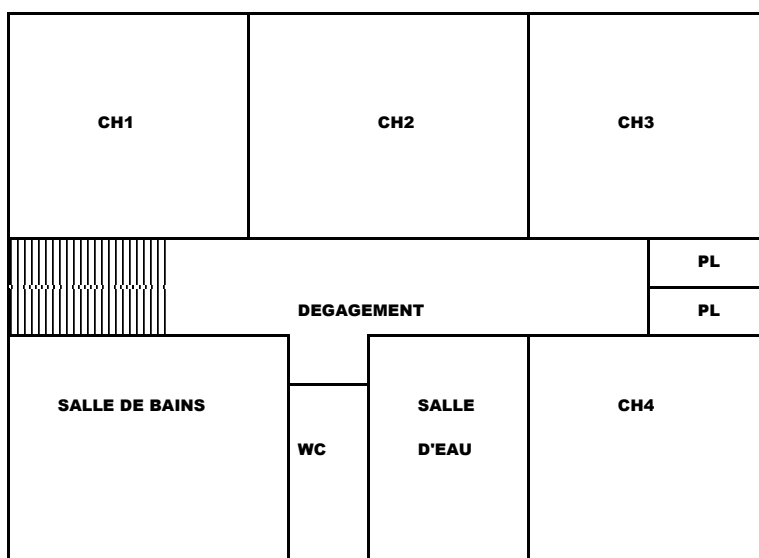

1er ETAGE

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES A REALISER

Certains locaux restant non visités et/ou certaines parties de l'immeuble restant inaccessibles, les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du Code de la Santé Publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012.

Locaux et ouvrages non visités, justifications		
Locaux (1)	Justifications (2)	Préconisations

(1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.

(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, absence de clés ...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité.

Le présent diagnostic n'est valable que pour les parties du bâti visibles, accessibles, ou ayant fait l'objet de prélèvement(s).

Cachet de l'entreprise

Date de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le 22/03/2018

Etat rédigé le 22/03/2018

Nom, Prénom :

Signature de l'opérateur



CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ DEVANT ÊTRE INTÉGRÉES AU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application de l'article 10-2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés.

Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation.

Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I du présent arrêté.

1. Informations générales

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

2. Information des professionnels

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Consignes générales de sécurité

A. - Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

L'émission de poussières peut être limitée :

- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé.

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

B. - Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante

Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

Elimination des déchets

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Elimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.

Accusé de réception

(à compléter, signer et à nous retourner dès réception de votre rapport de repérage amiante à)

Je soussigné _____ propriétaire d'un bien immobilier situé à _____ accuse
bonne réception le _____ du rapport de repérage amiante provenant de la société
BM EXPERTISES mission effectuée le _____).

J'ai bien pris connaissance des informations présentes dans ce rapport de repérage et notamment des conclusions.

Nom et prénom :

Fait à :

Le :

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »).