

13/02/2015

DESCRIPTIF DES TRAVAUX


Ensemble Immobilier

« Le 1430 »

38 230 CHARVIEU

ILOT E

(Descriptif provisoire. L'entreprise GANOVA se réserve le droit d'apporter des modifications sur le matériel en fonction des disponibilités de ses fournisseurs)

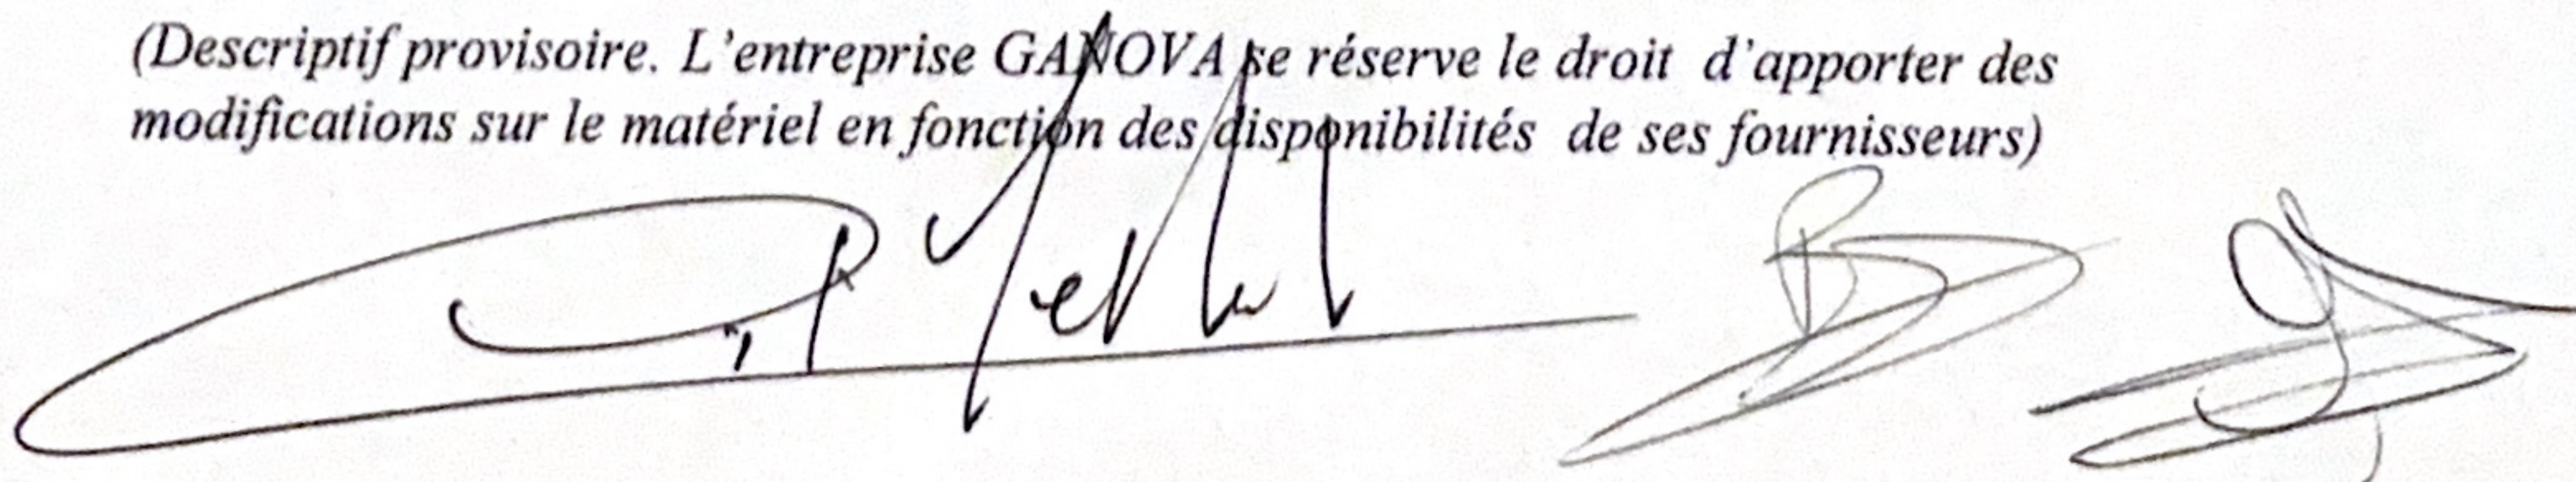

1/ MACONNERIE

1-1 Fondations

- Fondations suivant étude de sol
- Muret de soubassement en parpaings creux de 0.20m d'épaisseur.
- Sur partie habitable : remplissage en galets crus formant un hérisson de cailloux. Film polyane.
- Barrière d'étanchéité sur murs périphérique.
- Canalisations sous dallage pour eaux usées, eaux vannes, laissées en attente à l'extérieur de la maison. Fourreaux sous dallage pour arrivées eau, électricité, PTT, gaz.

1-2 Murs REC, étage et garage

- Murs extérieurs en parpaings creux de 20 cm d'épaisseur
- Crépi extérieur projeté machine :
(Couleur suivant directives de l'Architecte de la Mairie)
 - ⇒ 1 passe finition GRATTEE
 - ⇒ Tableaux finition grattée.
- Coudières en béton blanc.
- Seuils en béton
- Chaînage périphérique en blocs linteaux, remplissage en béton armé.
- Poutres et poteaux BA pour porche et auvent.

1-3 Dallages partie habitable, plancher étage (si prévu sur plans)

- Isolant mousse de polyuréthane épaisseur suivant étude thermique RT 2012 sous dallage partie habitable sans plancher chauffant.
- Dallage en béton au RDC.
- Plancher étage préfabriqué avec poutrelles et hourdis béton, chape armée de compression avec rupteurs thermiques.

2/ CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

2-1 Charpente

La charpente est traitée fongicide, insecticide.

- Charpente en sapin de type fermettes avec label C.T.B.C.I.
- Pour le porche et auvent : Charpente type fermettes en sapin.
- Habillage des sous faces porche, auvent et forêts par lambris PVC blanc

2-2 Couverture

- La couverture et en tuiles terre cuite posées sur littelage bois, marque TERREAL référence SANTENAY couleur vieillie Bourgogne ou marque similaire. Ecran souple micro perforé sous toiture genre SPIRTECH 300 ou similaire.

2-3 Zinguerie

- Acier Galva :
 - ⇒ Chêneaux de 33, tuyaux de descente Diamètre 100.
 - ⇒ Solin et bavette à la rencontre toiture/maçonnerie.

if Melherl²

[Signature]

⇒ Dauphins PVC.

3/ MENUISERIES EXTERIEURES

3-1 Porte d'entrée

- A recouvrement en fibre de verre, joint périphérique, fermeture de sûreté 3 points manuelle.
Dormant bois exotique Modèle Ténérif avec hublot de CID laqué blanc (pré peinture)
Garniture ton blanc.

3-2 Fenêtres, portes-fenêtres, châssis :

- Menuiseries PVC ton blanc, profil BOUVET ou similaire, dormant monobloc à recouvrement avec fourrures pour doublages, gamme audace, vitrage isolant double 4 +16 + 4 ITR Argon UW < 1.60, 1 face imprimée sur châssis.
- Baies PVC blanches coulissantes avec renfort fibre de verre pulextrudé, vitrage isolant 4/20 argon IC/4 Th+, coefficient thermique $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nombre et emplacement suivant plan).
- Sur fenêtres, porte fenêtre (si prévu au plan) volets bois dauphinois traverse droite peint en blanc.
- Sur baies : Coffre de volet roulant intégré dans ½ linteau. Tablier en PVC blanc double paroi formant 1 bloc volet roulant compact monté en atelier sur les menuiseries. Commande électrique par radio commande individuelle Radio IO (SOMFY).

3-3 Portes de garage, portes de services.

- Porte sectionnelle à cassettes double paroi isolante 20 mm, dormant chevillé dans maçonnerie. Non prévu motorisation.

4/ MENUISERIES INTERIEURES

4-1 Portes intérieures

Huisseries sapin, portes « RIGHINI » gamme CLYPSO modèle GRAPHYK KAORI.


- Pour chambres, bains et WC : Portes pleines.
- Pour communication habitables/garage : Porte pleine isolante.

4-2 Escalier d'accès étage

- En bois exotique avec marches et contre marches suivant modèle proposé

5/ PLAFONDS - ISOLATION - CLOISONS

5-1 Plafonds

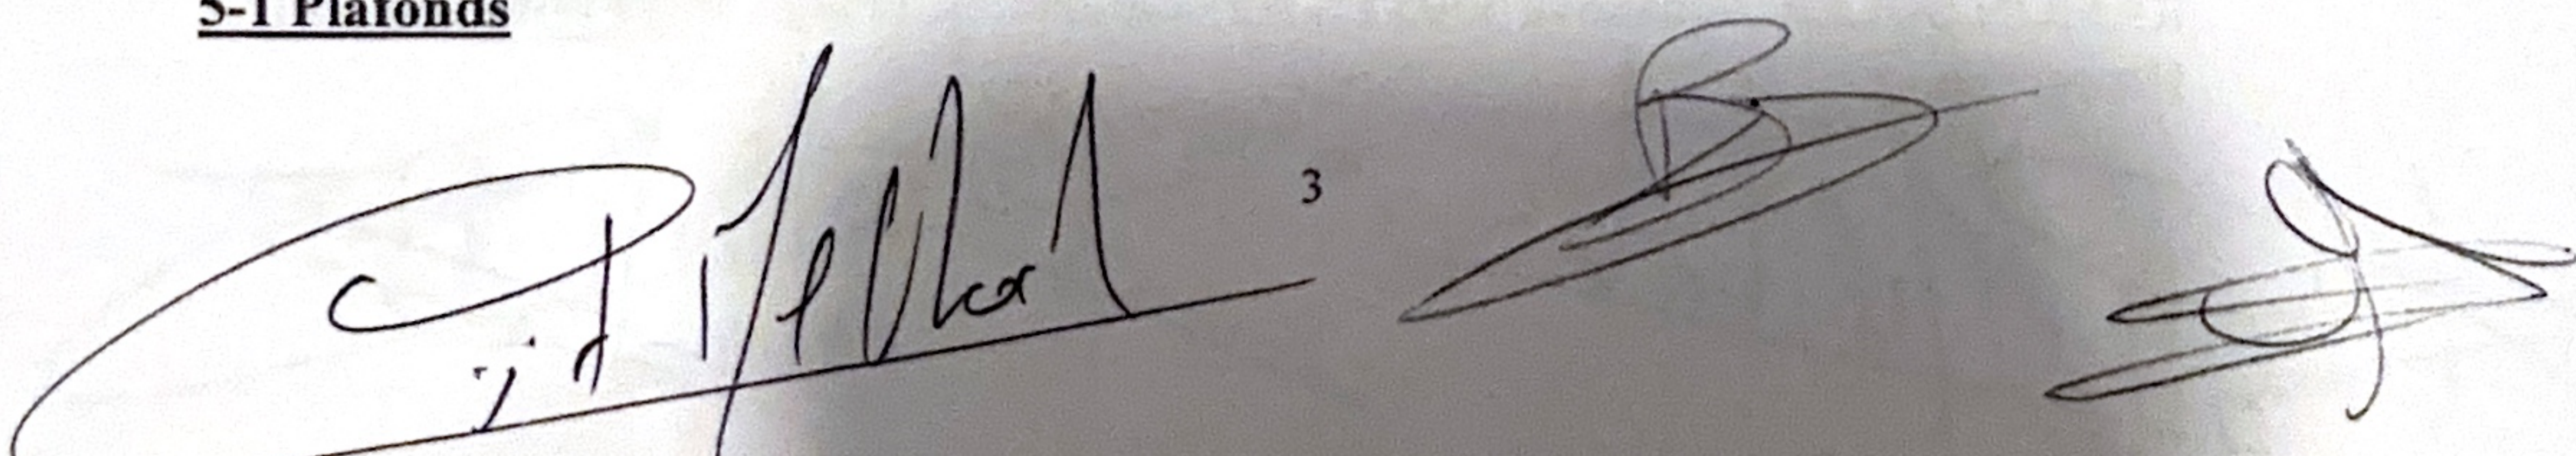

Sur l'ensemble de la surface habitable

- Les plafonds sont réalisés en plaque de plâtre de 13 mm. Isolation par laine de verre soufflée épaisseur selon étude thermique RT 2012.
- Trappe de visite des combles à l'étage. (Modèle à étage uniquement).

5-2 Doublage

- Système OPTIMA d'Isover ou similaire, avec laine de verre GR 32 semi-rigide, épaisseur suivant étude thermique RT 2012 avec pare-vapeur.
- Plaques BA 13 collées sur poteaux, murs de refends et poutres (suivant plan)

5-3 Cloisons de séparation

- Les cloisons de séparation : cloisons Placoplan 50 mm
- Cloisons entre partie habitable et garage composé d'une cloison de 60mm compris avec laine de verre 45 mm et d'un doublage laine de verre GR32 120mm. $R_i = 3,75$ entre les 2 plaques. (Epaisseur totale : 200 mm). (Si prévu au plan).

6/ PLOMBERIE-SANITAIRES

Raccordements de la maison au tabouret compteur d'eau, en Plymouth 16/20.
Alimentation eau chaude, eau froide en cuivre ou PEX/AL/PEX Gia Comini ou similaire. Non prévu : isolation des tuyaux dans garage. Sanitaire marque ALLIA ou similaire. Robinetterie marque RAMON SOLER série Aquanova ou similaire.

6-1 Cuisine

- Attente eau chaude, eau froide et évacuation pour évier.
- Un branchement et évacuation vers évier pour lave vaisselle dans la cuisine.
- Un branchement et évacuation en attente pour lave linge dans zone habitable suivant position indiquée sur le plan.

6-2 WC RDC.

- 1 ensemble WC ALLIA Prima 4 x 4 blanc avec chasse d'eau attenante à économiseur et abattant double.
- 1 lave main ROCA Méridian 45 x 25 ou ALLIA 32 x 32 blanc. Mitigeur RAMON SOLER Aquanova 5501 + bonde à grille et siphon.

6-3 WC étage, (si prévu au plan).

- 1 ensemble WC ALLIA Prima 4 x 4 blanc avec chasse d'eau attenante à économiseur et abattant double.

6-4 Salle de bains.

- 1 baignoire acrylique ALLIA Prima blanche, de 170 x 75 à encastrer, mitigeur RAMON SOLER Aquanova 5505 PS sur colonnettes, vidage, set de douche Hansgröhe.

- 1 meuble DUNA avec 1 vasque moulée blanche, 2 portes, sur pieds, 6 coloris au choix, 1 mitigeur RAMON SOLER Aquanova 5501, siphon.

Uniquement si prévu au plan (et en remplacement du meuble 1 vasque) :

- 1 meuble DUNA avec 2 vasques moulées blanches, 3 portes, sur pieds, 6 coloris au choix, 2 mitigeurs RAMON SOLER Aquanova 5501, siphons.

6-5 Cabinet de toilette. (si prévu au plan).

- 1 bac à douche ALLIA Prima de 90 x 90, blanc, extra plat, mitigeur mural RAMON SOLER Aquanova. 5508 PS, bonde, ensemble barre et douchette Hansgröhe sur robinetterie.
- 1 meuble DUNA avec 1 vasque moulée blanche, 2 portes, sur pieds, 6 coloris au choix, 1 mitigeur RAMON SOLER Aquanova 5501, siphon.

6-6 Robinet de puisage.

- 1 robinet de jardin à l'extérieur au dos d'un appareil sanitaire.

7/ CHAUFFAGE - VENTILATION

7-1 Chauffage central au gaz.

Chauffage central au gaz naturel.

- Chaufferie
 - ⇒ Chaudière gaz naturel murale à ventouse horizontale à condensation marque Chaffoteaux NIAGARA GREEN ou similaire
- Radiateurs (**emplacement défini par étude de chauffage**)
 - ⇒ Radiateurs aciers panneaux pré peints (1 par chambre), robinets thermostatiques
 - ⇒ Radiateurs sèche serviette acier laqué blanc à circulation d'eau chaude, dans salle de bains et coin toilette (si prévu au plan).
 - ⇒ Distribution par système bitube en tube multi couche.
 - ⇒ Alimentation électrique et eau froide de la chaudière.
 - ⇒ Arrivée gaz avec robinet d'arrêt ROAI sous l'évier de la cuisine.
 - ⇒ Thermostat d'ambiance dans pièce de jour (si pas de plancher chauffant)
 - ⇒ Thermostat d'ambiance

7-2 Ventilation mécanique

- Ventilation hygroréglable ALDES ou similaire, située dans les combles.
- Bouche d'extraction dans pièces secondaires reliées au groupe d'extraction par gaines souples.
- Entrées d'air hygro-réglables dans les ouvrants des menuiseries des pièces principales.

8/ ELECTRICITE

[Signature]

[Signature]

[Signature]


Installation électrique

L'installation est prévue en monophasé à partir du disjoncteur situé dans la maison (fourni et posé par EDF), et tableau général de distribution comportant la commande pour chauffage et la production d'eau chaude. L'installation est conforme aux normes en vigueur et soumise par nos soins au contrôle de l'organisme CONSUEL. Appareils type Alcyon d'Alombard ou similaires, boîtes de centre DCL à connexion rapide pour lampes.

- Prises de courant à éclipses
- Protection par disjoncteurs divisionnaires
- 1 dispositif différentiel haute sensibilité (DDHS) 30 MA.

Norme N.F. C15-100 (pour certaines pièces, le quantitatif prévu est obligatoire).
Emplacements prises, lampes et interrupteurs définis par électricien.

- **Hall d'entrée/dégagement RDC**
 - ⇒ 1 va et vient 2 lampes
 - ⇒ 1 prise 16 A + T
- **WC REC**
 - ⇒ 1 lampe SA
- **Séjour**
 - ⇒ 1 va et vient 2 lampes
 - ⇒ 1 lampe SA
 - ⇒ 1 prise 16 A + T par tranche de 4 m².
 - ⇒ 3 prises TV avec fourreau
 - ⇒ 1 prise téléphone RJ45 avec fourreau
- **Cuisine**
 - ⇒ 1 va et vient 1 lampe
 - ⇒ 1 lampe SA en applique
 - ⇒ 1 prise 32 A + T
 - ⇒ 3 prises 20 A+T
 - ⇒ 4 prises simples 16 A+T, hauteur 1.20m
 - ⇒ 3 prises simples 16 A+T
 - ⇒ 1 prise téléphone RJ45 avec fourreau
- **Cellier (Si prévu au plan).**
 - ⇒ 1 lampes SA
 - ⇒ 1 prise 16 A+T
 - ⇒ 1 prise lave linge
- **Toilette RDC (Si prévu au plan).**
 - ⇒ 2 lampes SA (1 plafonnier, 1 applique)
 - ⇒ 1 prise 16 A+T
- **Dégagement étage**
 - ⇒ 1 va et vient 1 lampe
 - ⇒ 1 prise 16 A + T

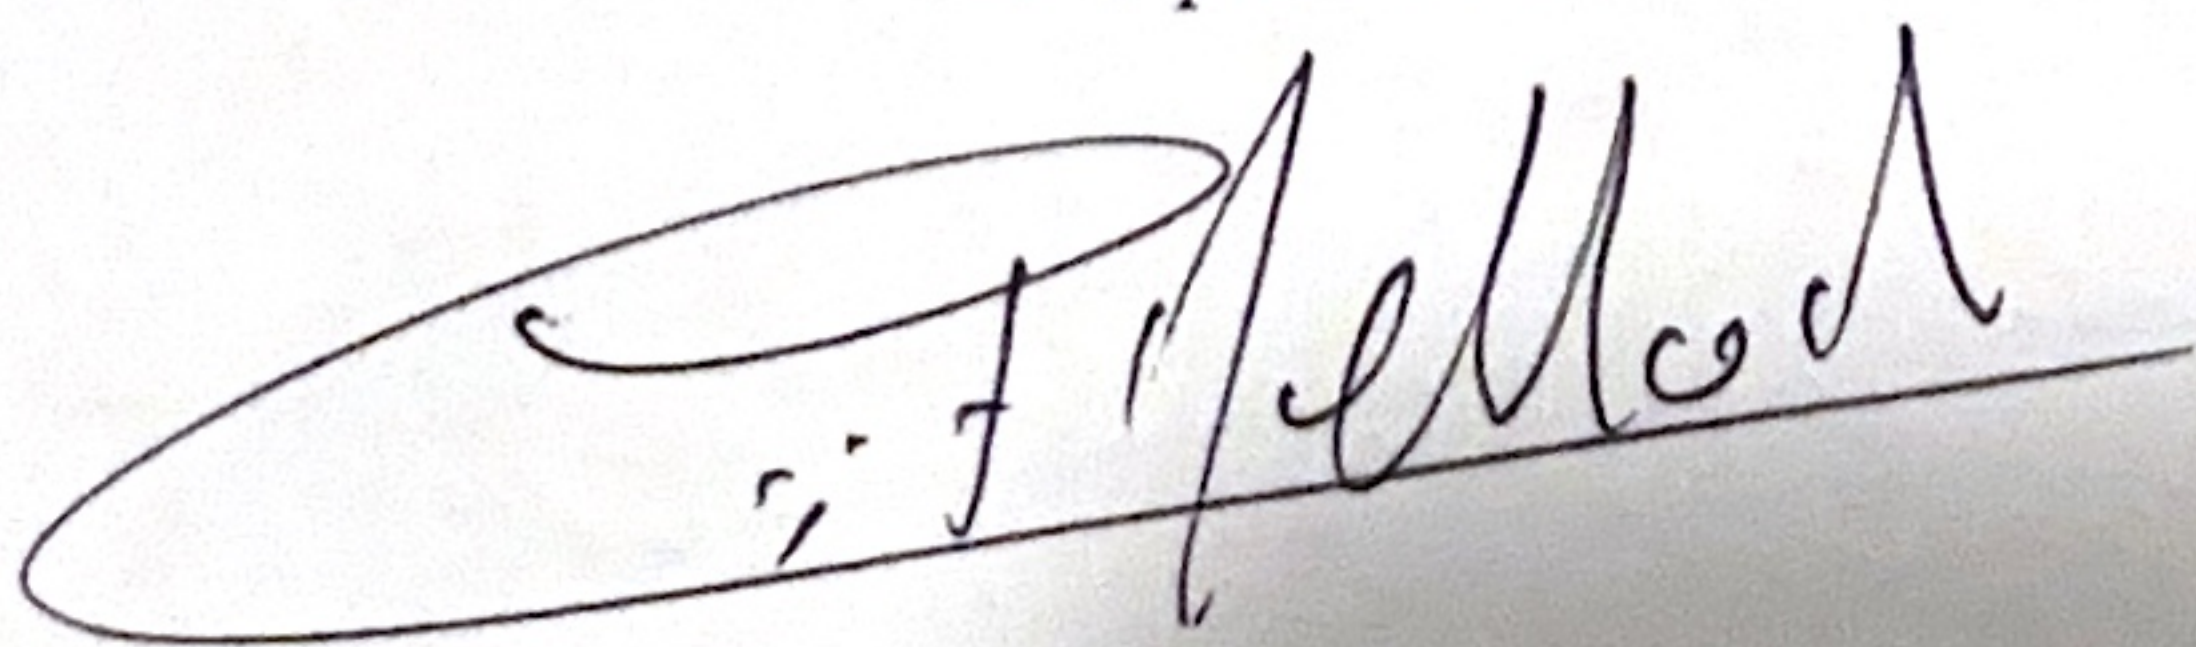



- **Bains étage**
 - ⇒ 2 lampes sur 1 SA (2 plafonniers)
 - ⇒ 1 lampe SA (applique)
 - ⇒ 1 prise 16 A+T
- **Chambres**
 - ⇒ 1 lampe SA
 - ⇒ 3 prises 16 A+T
 - ⇒ 1 prise téléphone RJ45 avec fourreau
- **Escalier étage**
 - ⇒ va et vient 1 lampe
- **Extérieur**
 - ⇒ 4 lampes SA
- **Garage**
 - ⇒ 1 va et vient 2 lampes
 - ⇒ 2 prises 16A +T

Fourniture de
parquet pour les
quatre chambres
selon gamme
proposée par
GANOVA ./.

8-1 Eau chaude sanitaire

Assurée par le ballon intégré de 40 litres de la chaudière à condensation

8-2 Installation photovoltaïque

Kit photovoltaïque intégré totalement à la toiture couplé à des micro-onduleurs fournissant de l'électricité pour l'autoconsommation (sans revente de courant). Le nombre de panneaux et la puissance installés sont déterminés par l'étude thermique RT 2012.

9/ REVETEMENTS DE SOL

9-1 Revêtement chambres

- Chape ciment. (non prévu : ragréage pour recevoir sol plastique).

9-2 Autres pièces de la partie habitable

- Carrelage en grès émaillé suivant sélection GANOVA 31,6 x 31,6 ou 33 x 33 en salle d'exposition de GANOVA.
Pose droite scellée (à bain de mortier).
Pose collée sur les pièces équipées de plancher chauffant, (Entrée, cuisine, séjour).
Plinthes assorties sur le pourtour des parties carrelées

9-3 Revêtements muraux (prévus pour toute la maison à répartir dans toutes les pièces d'eau)

- Faïences suivant sélection GANOVA en salle d'expo GANOVA (carreau décor et frise non compris).
- Pose droite (verticale ou horizontale)
Prévu 12 m² au total, compris habillage baignoire.
8 m² supplémentaires si cabinet de toilette prévu sur plan.

[Signatures]

10/ SERRURERIE

- Les fenêtres non occultées par des volets seront équipées de barreaudage en acier. modèle PROVENCE.

11/ AMENAGEMENT EXTERIEURS

- L'accès entre la voirie commune et l'entrée du garage sera constitué d'une couche d'enrobé (détail suivant plan).
- Les logettes électricité et gaz sont à l'entrée de chaque propriété ou encastrées dans les murs
- Les blocs boîtes aux lettres seront regroupés à l'entrée de la copropriété.
- Les limites des parcelles donnant sur la voie centrale enrobée, seront composées d'un grillage simple torsion plastifié vert, hauteur **1.20m**. posé contre une bordure béton.
- Retour de clôture jusqu'au garage avec grillage simple torsion plastifié vert, hauteur : **1.20m**, posé contre une bordure béton. Portillon en grillage plastifié vert largeur 0.90m pour accéder à la porte d'entrée.
- Entre parcelles : grillage simple torsion plastifié vert, hauteur **1.20m** sur 1 rang de parpaing non enduit.
- En limite de l'ensemble immobilier si pas de murs existants : grillage simple torsion plastifié vert hauteur **1.50m** sur 1 rang de parpaing non enduit.

NON COMPRIS DANS LE PRESENT DESCRIPTIF :

- Peintures des grilles de défense.
- Terrasses extérieures.
- Peintures intérieures et papiers peints.
- Revêtements de sol dans les chambres.
- Portes et aménagements de placards

- **Nota :** la pose de portails individuels alignée au trottoir est interdite au règlement.

- Les clôtures sont composées de piquets métalliques et d'un grillage soudé semi-rigide maille rectangulaire.

Elles sont posées dans les règles de l'art (plots béton suffisants, distance maxi de 2m50 entre chaque piquet, piquet de reprise de tension avec 2 jambes de force si le linéaire mesure plus de 25m,...)

Toutefois, nous vous informons que ce grillage « ajouré » n'est pas conçu pour supporter une occultation totale, notamment en cas de fort vent ou la pression est considérable.

La plupart des fabricants déconseillent à leurs clients d'installer ce type d'occultation car elle forme une prise au vent importante, qui risque de détériorer la clôture.

D'autre part, dans certaines communes, les règles d'urbanisme n'autorisent que certains types de clôture et de haies. Nous vous conseillons vivement de vous informer auprès de la Mairie avant tous travaux.

Si de tels dispositifs d'occultation sont installés ou si les règles d'urbanisme ne sont pas respectées, nous déclinons toute responsabilité en cas de détérioration de la clôture.

